


## GMX245 Deck Lid Liner

### Components

Description	Quantity
PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR.	1
PUSH PINS	2

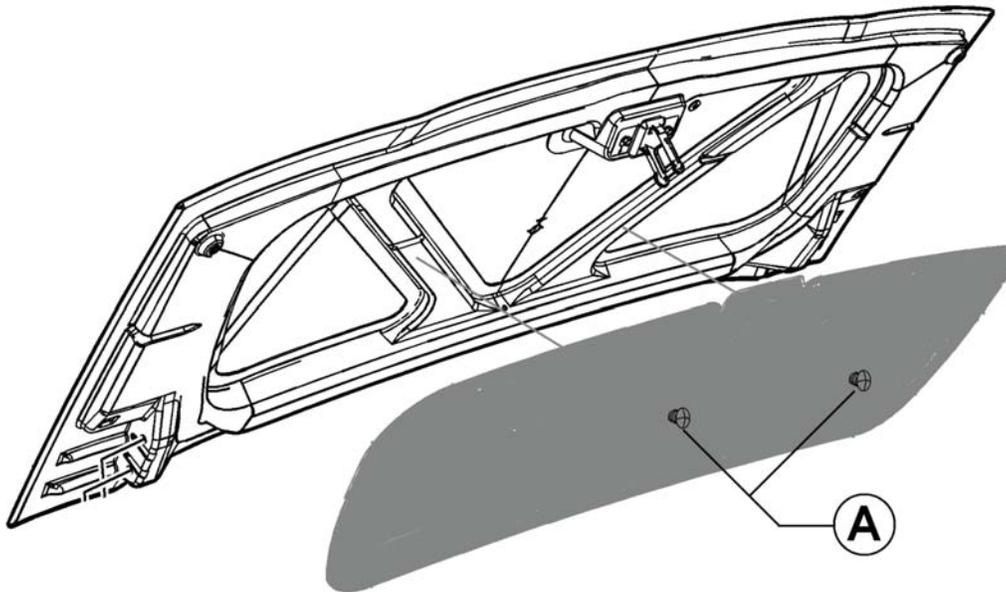


**Figure 1: Panel Installation**

1. Remove the two original push pins (A) from PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR using J38778 Trim Tool.
2. Remove PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR.
3. Align new PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR so the holes in the deck lid are visible through the PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR holes.
4. Insert the two new push pins (A) through PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR to DECK LID INNER until fully seated.

## GMX245 Deck Lid Liner

### Components

Description	Quantity
PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR.	1
PUSH PINS	2

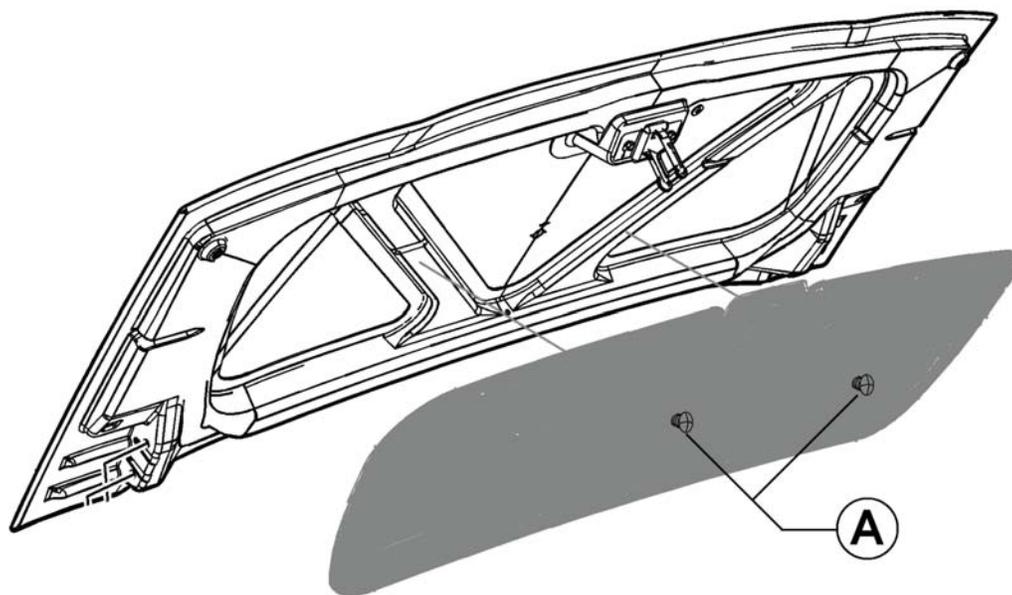


**Figure 1: Panel Installation**

1. Remove the two original push pins (A) from PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR using J38778 Trim Tool.
2. Remove PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR.
3. Align new PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR so the holes in the deck lid are visible through the PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR holes.
4. Insert the two new push pins (A) through PANEL ASM-F/TOP STOW COMPT LID TR to DECK LID INNER until fully seated.

# Protector de la cubierta de la cajuela GMX245

**Componentes**

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
ENSAMBLE DEL PANEL - ACABADO DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA CAPOTA PLEGABLE	1
PERNOS DE PRESIÓN	2

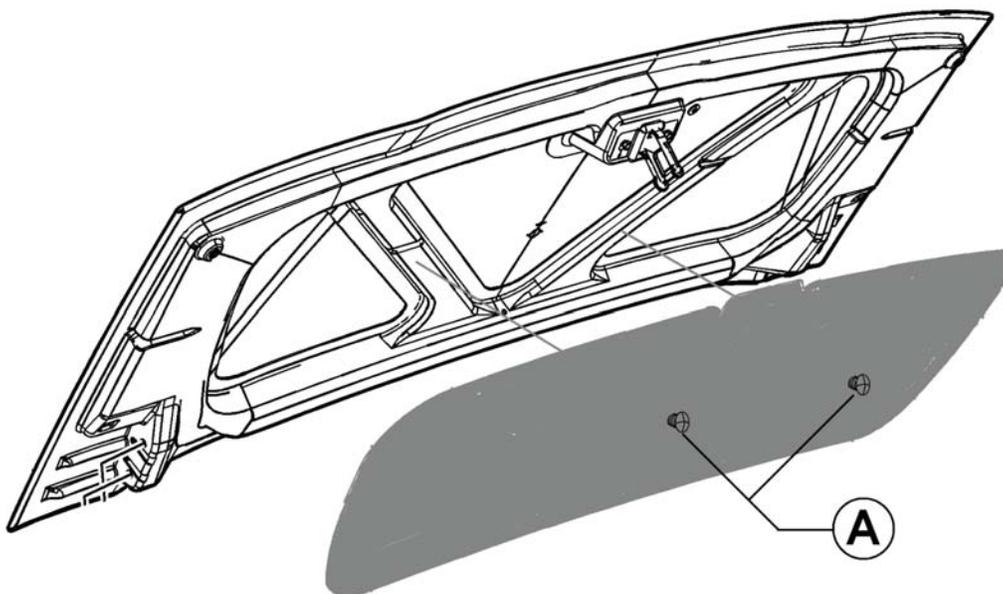

**Figura 1: Instalación del panel**

1. Retire los dos pernos de presión originales (A) del ENSAMBLE DEL PANEL - ACABADO DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA CAPOTA PLEGABLE utilizando la herramienta de acabado J38778.
2. Retire el ENSAMBLE DEL PANEL - ACABADO DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA CAPOTA PLEGABLE.
3. Alinee el nuevo ENSAMBLE DEL PANEL – ACABADO DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA CAPOTA PLEGABLE de forma que los agujeros en la tapa de la cajuela se puedan ver a través de los agujeros en el ENSAMBLE DEL PANEL – ACABADO DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA CAPOTA PLEGABLE.
4. Inserte los dos nuevos pernos de presión (A) a través del ENSAMBLE DEL PANEL – ACABADO DE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DE LA CAPOTA PLEGABLE a la TAPA DE LA CAJUELA INTERIOR hasta que esté completamente asentada.