

Corvette/427 Engine Cover Badge (Z06)

Package Contents:


427 Engine Cover Badge - Part Number 19154724

Description	Part Number
427 Engine Cover Badge	19154548
Alcohol Wipe	12365938
Adhesion Promoter	12368011
Instruction Sheet	19154549


1. Clean surface of engine cover with clean soapy water. Dry surface thoroughly.
2. Wipe surface with alcohol wipe. Allow surface to air dry.
3. Apply adhesion promoter to the engine cover where the 427 Badge will be located.
4. Peel protective backing off of 427 Engine Cover Badge.
5. Align plaque as shown and press firmly.

NOTE: Minimum temperature requirement for installation is greater than 60°F.

Z06

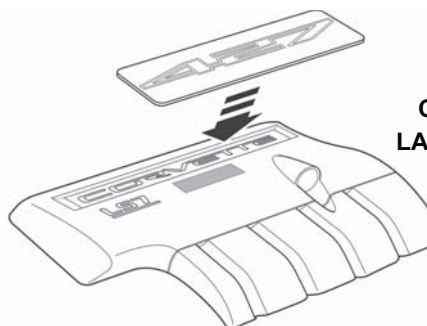

**DRIVERS SIDE
CÔTÉ CONDUCTEUR
LADO DEL CONDUCTOR**

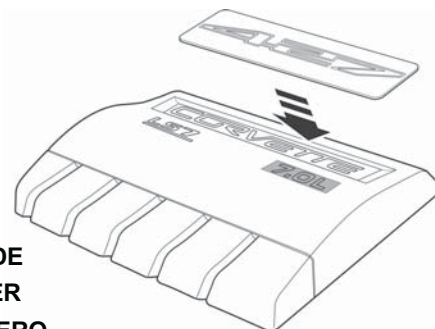

**PASSENGER SIDE
CÔTÉ PASSAGER
LADO DEL PASAJERO**

Français

Médaille de couvre-culasse 427/Corvette (Z06)

Contenu de l'emballage :

Médaille de couvre-culasse 427 – Numéro de pièce 19154724

Description	Numéro de pièce
Médaille de couvre-culasse 427	19154548
Tampon alcoolisé	12365938
Accélérateur d'adhérence	12368011
Fiche de consignes	19154549

1. Nettoyer la surface du couvre-culasse à l'eau savonneuse propre. Sécher complètement la surface.
2. Essuyer la surface à l'aide d'un tampon alcoolisé. Laisser sécher la surface à l'air.
3. Appliquer de l'accélérateur d'adhérence sur le couvre-culasse, à l'endroit où le médaillon 427 sera situé.
4. Enlever la pellicule de protection du médaillon de couvre-culasse 427.
5. Aligner la plaque tel qu'illustré et appuyer solidement.

NOTA : La température minimale requise aux fins de l'installation est de plus de 60 °F.

Español

Insignia de la cubierta del motor del Corvette/427 (Z06)

Contenido del paquete:

Insignia 427 de la cubierta del motor – Parte número 19154724

Descripción	Número de parte
427 Insignia de la cubierta del motor	19154548
Toallita de alcohol	12365938
Activador de adhesión	12368011
Hoja de instrucciones	19154549

1. Limpie la superficie de la cubierta del motor con agua limpia y jabón. Seque la superficie exhaustivamente.
2. Limpie la superficie con una toallita impregnada de alcohol. Deje secar la superficie al aire.
3. Aplique activador de adhesión a la cubierta del motor en donde la Insignia 427 Badge se colocará.
4. Levante la película protectora adhesiva de la Insignia 427 de la cubierta del motor.
5. Alinee la placa como se muestra y presiónela firmemente.

NOTA: El requerimiento mínimo de temperatura para la instalación es mayor de 16°C (60°F).