




Front End Sheet Metal Cross Brace Installation

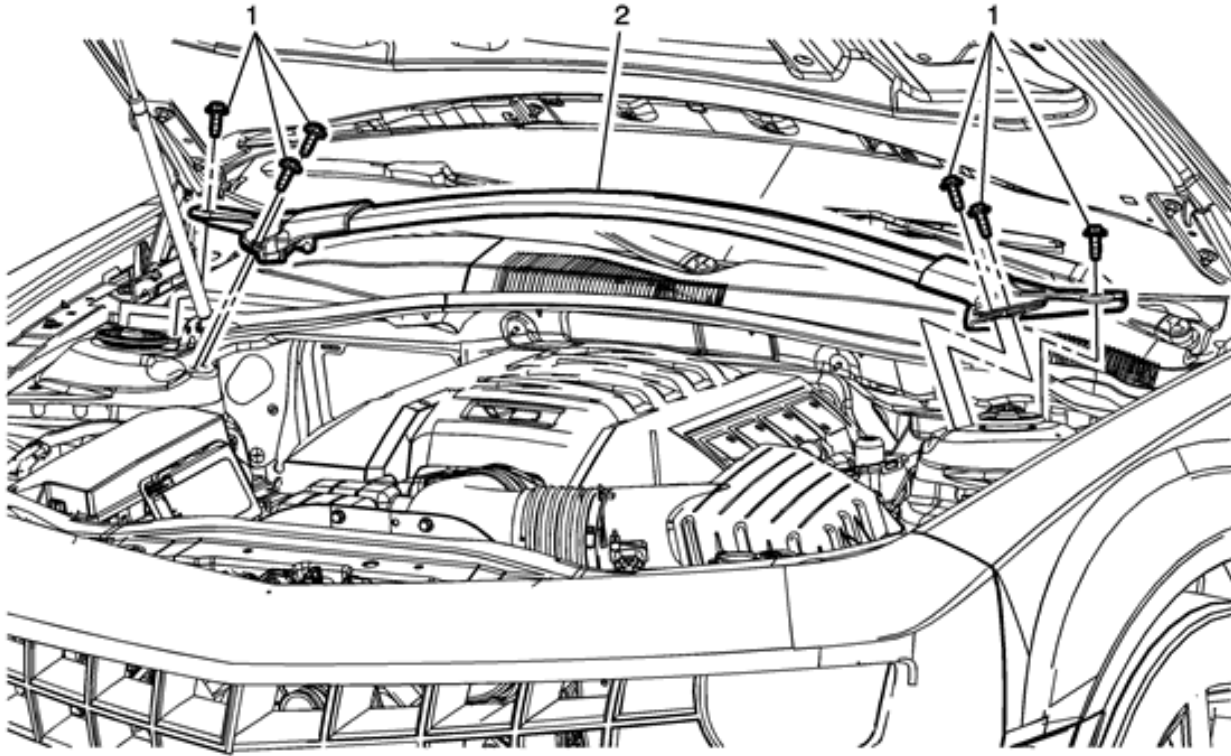


Callout

Component Name

- | | |
|---|---|
| 1 | Front End Sheet Metal Cross Brace Bolt (Qty 6)
Tighten
22 N·m (16 lb ft) |
| 2 | Front End Sheet Metal Cross Brace |

NOTE: Use new fasteners in place of any existing ones.

Pose de l'entretoise en tôle d'extrémité avant

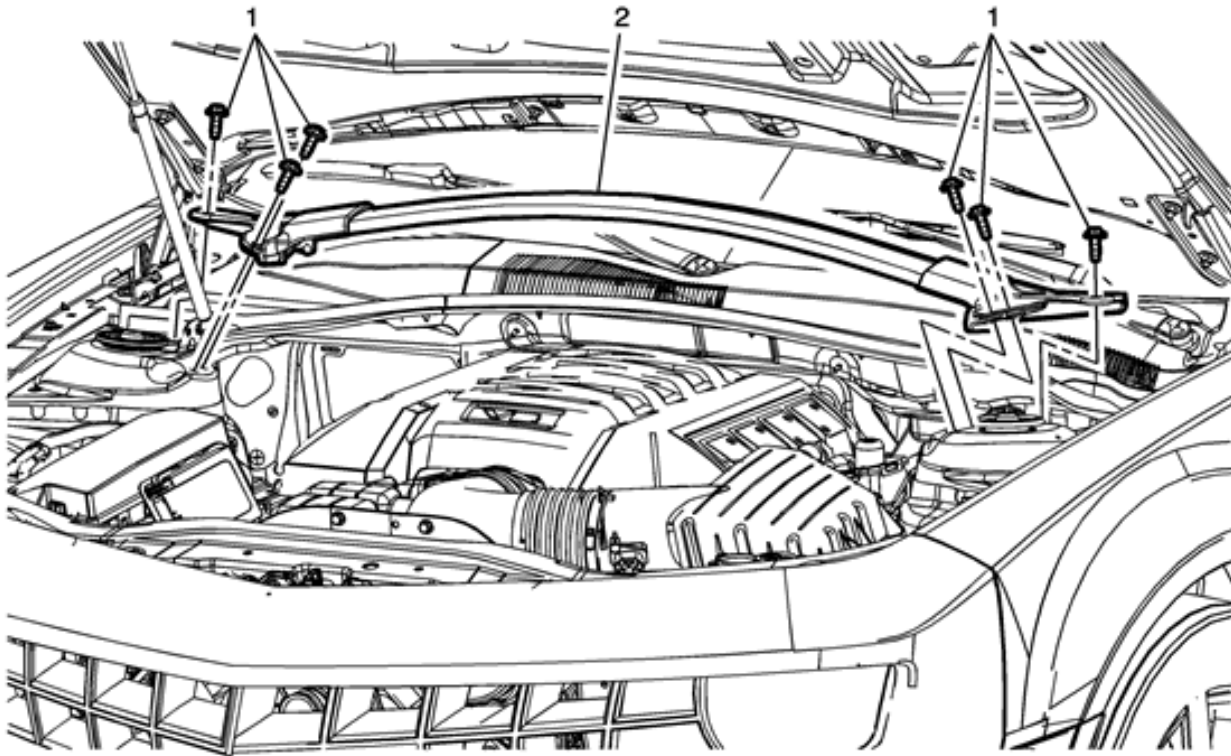

Numéro de référence

Nom du composant

- | | |
|---|---|
| 1 | Boulon (quantité : 6) de l'entretoise en tôle d'extrémité avant
Serré
22 Nm (16 lb pi) |
| 2 | Entretoise en tôle d'extrémité avant |

REMARQUE : Utiliser les nouvelles fixations au lieu de celles existantes.