

## Calandre de la camionnette Colorado de Chevrolet

### Contenu de l'emballage :

Description	Quantité
Calandre	1
Fiche de consignes	1

### Outils nécessaires :


Outil à lame plate

### Procédure de dépose :

1. Ouvrir le capot.
2. Déclencher le dispositif de retenue de l'ensemble des FCJ et des feux de stationnement.
3. Retirer l'ensemble des FCJ et des feux de stationnement.
4. Utiliser un outil à lame plate pour déclencher les dispositifs de retenue de la calandre à la carrosserie.
5. Soulever la calandre hors de position.
6. Retirer la calandre du véhicule.

### Procédure d'installation :

1. Mettre la calandre en position sur le véhicule.
2. Mettre la calandre en position sur le support du radiateur, de façon à ce que les languettes de positionnement inférieures soient alignées de manière appropriée.
3. Pousser la partie inférieure de la calandre vers l'arrière jusqu'à ce qu'un bruit d'enclenchement des dispositifs de retenue se fasse entendre.
4. Aligner les languettes de positionnement supérieures de la calandre avec les fentes dans le support de radiateur.
5. Installer et loger entièrement les agrafes de retenue dans le support du radiateur.
6. Poser l'ensemble des FCJ et des feux de stationnement.
7. Fermer le capot.

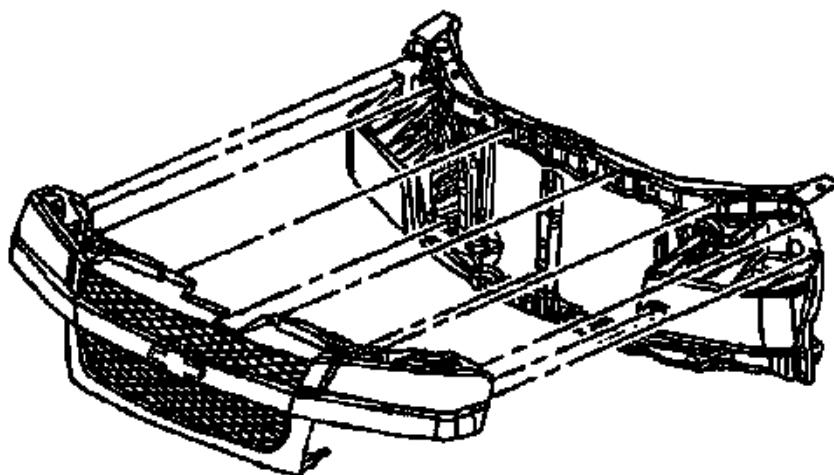

## Chevrolet Colorado Pickup Grille

**Package Contents:**

Description	Quantity
Grille	1
Instruction Sheet	1

**Tools Required:**


Flat Bladed Tool

**Removal Procedure:**

1. Open the hood.
2. Release the retainer on the DRL, park lamp assembly.
3. Remove the DRL, park lamp assembly.
4. Use a flat-bladed tool in order to release the retainers that retain the grille to the body.
5. Lift the grille out of position.
6. Remove the grille from the vehicle.

**Installation Procedure:**

1. Position the grille to the vehicle.
2. Position the grille onto the radiator support such that the lower locating tabs are properly aligned.
3. Push the lower portion of the grille rearward until an audible engagement of the retainers is heard.
4. Align the upper locating tabs of the grille with the slots in the radiator support.
5. Install and fully seat the retaining clips into the radiator support.
6. Install the DRL, park lamp assembly.
7. Lower the hood

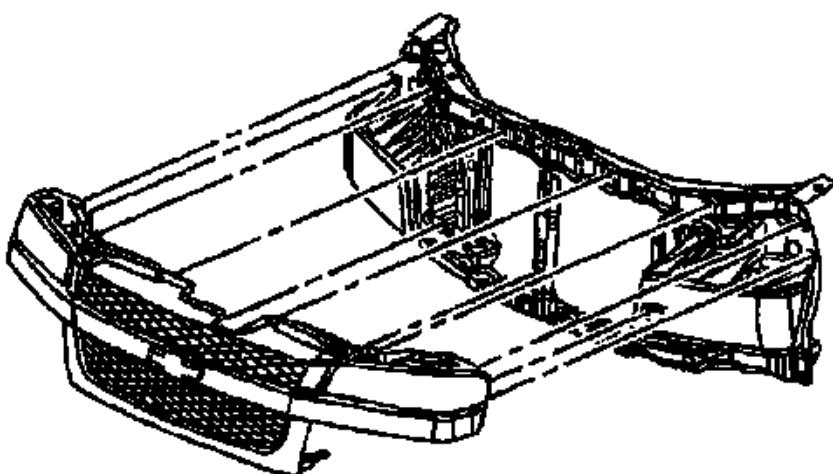

## Rejilla de pickup Chevrolet Colorado

### Contenido del paquete:

Descripción	Cantidad
Rejilla	1
Hoja de Instrucciones	1

### Herramientas necesarias:

Herramienta plana

### Procedimiento de desinstalación:

1. Abra el cofre.
2. Libere el retenedor en la DRL, ensamble de luz de estacionamiento.
3. Retire las DRL, ensamble de luz de estacionamiento.
4. Utilice una herramienta plana para liberar los retenedores que retienen la rejilla en la carrocería.
5. Levante la rejilla de la posición.
6. Retire la rejilla del vehículo.

### Procedimiento de instalación:

1. Coloque la rejilla en el vehículo.
2. Coloque la rejilla en el soporte del radiador de forma que las lengüetas de ubicación inferiores estén alineadas apropiadamente.
3. Empuje la parte inferior de la rejilla hacia atrás hasta que escuche el enganche de los retenedores.
4. Alinee las lengüetas de ubicación superiores de la rejilla con las ranuras en el soporte del radiador.
5. Instale y asiente por completo los sujetadores de retención en el soporte del radiador.
6. Instale las DRL, ensamble de luz de estacionamiento.
7. Baje el cofre.

